UCFB 3-Bolt Flange Bracket Units



Standard duty with set screw lock.

- Cast iron housing
- Wide inner race bearing
- B-type seals
  L3-type seals available in some sizes



B-type Seal L3-type Seal

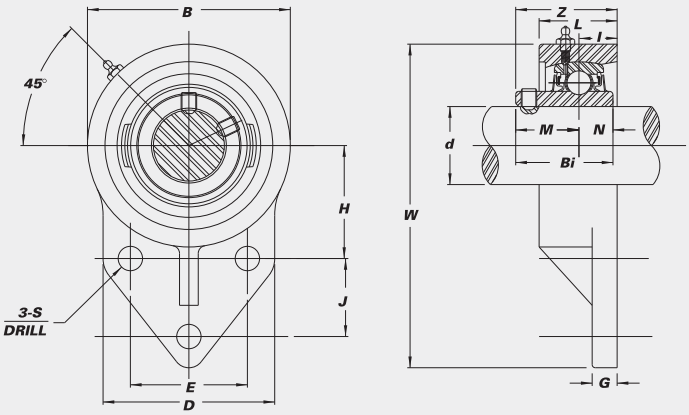

Unit No.	Shaft Dia. d (in.)	Shaft Dia. d (mm)	W	B	D	L	S	G	H	J	E	I	Z	Bi	N	M	Bolt Used (in.)	Bearing No.	Housing No.	Weight (lbs.)
			Dimensions (in.) (mm)																	
UCFB 201		12																UC 201		
201-8	1/2																	201-8		
202		15																202		
202-10	5/8		4 1/4	2 1/2	2 3/8	1	25/64	5/16	1 11/16	7/8	1 1/2	5/8	1 5/16	1.2205	0.5000	0.7205	5/16	202-10	FB 204	1.5
203		17	108	64	60	25	9.9	8	43.3	22.2	38.1	16	33.3	31.0	12.7	18.3		203		
204-12	3/4																	204-12		
204		20																204		
UCFB 205-14	7/8																	UC 205-14		
205-15	15/16		4 3/4	2 3/4	2 1/2	1 1/8	25/64	3/8	1 13/16	1 1/8	1 5/8	43/64	1 13/32	1.3386	0.5630	0.7756	5/16	205-15	FB 205	1.5
205		25	121	70	64	29	9.9	9.5	46.0	28.6	41.3	17	35.7	34.0	14.3	19.7		205		
205-16	1																	205-16		
UCFB 206-17	1 1/16																	UC 206-17		
206-18	1 1/8																	206-18		
206		30	5 3/8	3 1/4	2 3/4	1 1/4	25/64	3/8	2 1/16	1 1/4	1 7/8	3/4	1 37/64	1.5000	0.6260	0.8740	5/16	206	FB 206	2.0
206-19	1 3/16		137	83	70	32	9.9	9.5	52.4	31.8	47.6	19	40.2	38.1	15.9	22.2		206-19		
206-20	1 1/4S																	206-20		
UCFB 207-20	1 1/4																	UC 207-20		
207-21	1 5/16																	207-21		
207-22	1 3/8		6 1/8	3 3/4	3 1/4	1 7/16	33/64	1/2	2 3/8	1 1/4	2	53/64	1 3/4	1.6890	0.6890	1.0000	7/16	207-22	FB 207	2.9
207		35	156	95	83	37	13.1	13	60.3	31.8	50.8	21	44.4	42.9	17.5	25.4		207		
207-23	1 7/16																	207-23		
UCFB 208-24	1 1/2																	UC 208-24		
208-25	1 9/16		6 15/32	3 15/16	3 1/16	1 11/32	7/16	5/8	2 23/64	1 39/64	1 31/32	53/64	2 1/64	1.9370	0.7480	1.1890	3/8	208-25	FB 208	4.0
208		40	164	100	78	34	11.1	16	60	41	50.0	21	51.2	49.2	19.0	30.2		208		
UCFB 209-26	1 5/8																	UC 209-26		
209-27	1 11/16		6 27/32	4 3/16	3 5/32	1 11/32	15/32	23/32	2 9/16	1 11/16	2 1/8	53/64	2 1/16	1.9370	0.7480	1.1890	3/8	209-27	FB 209	4.4
209-28	1 3/4		174	106	80	34	11.9	18	65	42.9	54.0	21	52.2	49.2	19.0	30.2		209-28		
209		45																209		
UCFB 210-30	1 7/8																	UC 210-30		
210-31	1 15/16		7 1/2	4 5/8	4	1 1/2	33/64	1/2	2 15/16	1 5/8	2 3/4	53/64	2 5/32	2.0315	0.7480	1.2835	7/16	210-31	FB 210	5.1
210		50	191	118	102	38	13.1	13	74.6	41.3	69.9	21	54.6	51.6	19.0	32.6		210		
210-32	2S																	210-32		

Interchange Page 47

IPTCI BEARINGS